


床暖コントローラー(2ch)(L・D用)
専用回路(20A) 1 AC200V×1

フロアー長手方向

変更の場合、部材が変更となります。
フローリングは床暖房対応品(巾303mm)をお使い下さい。

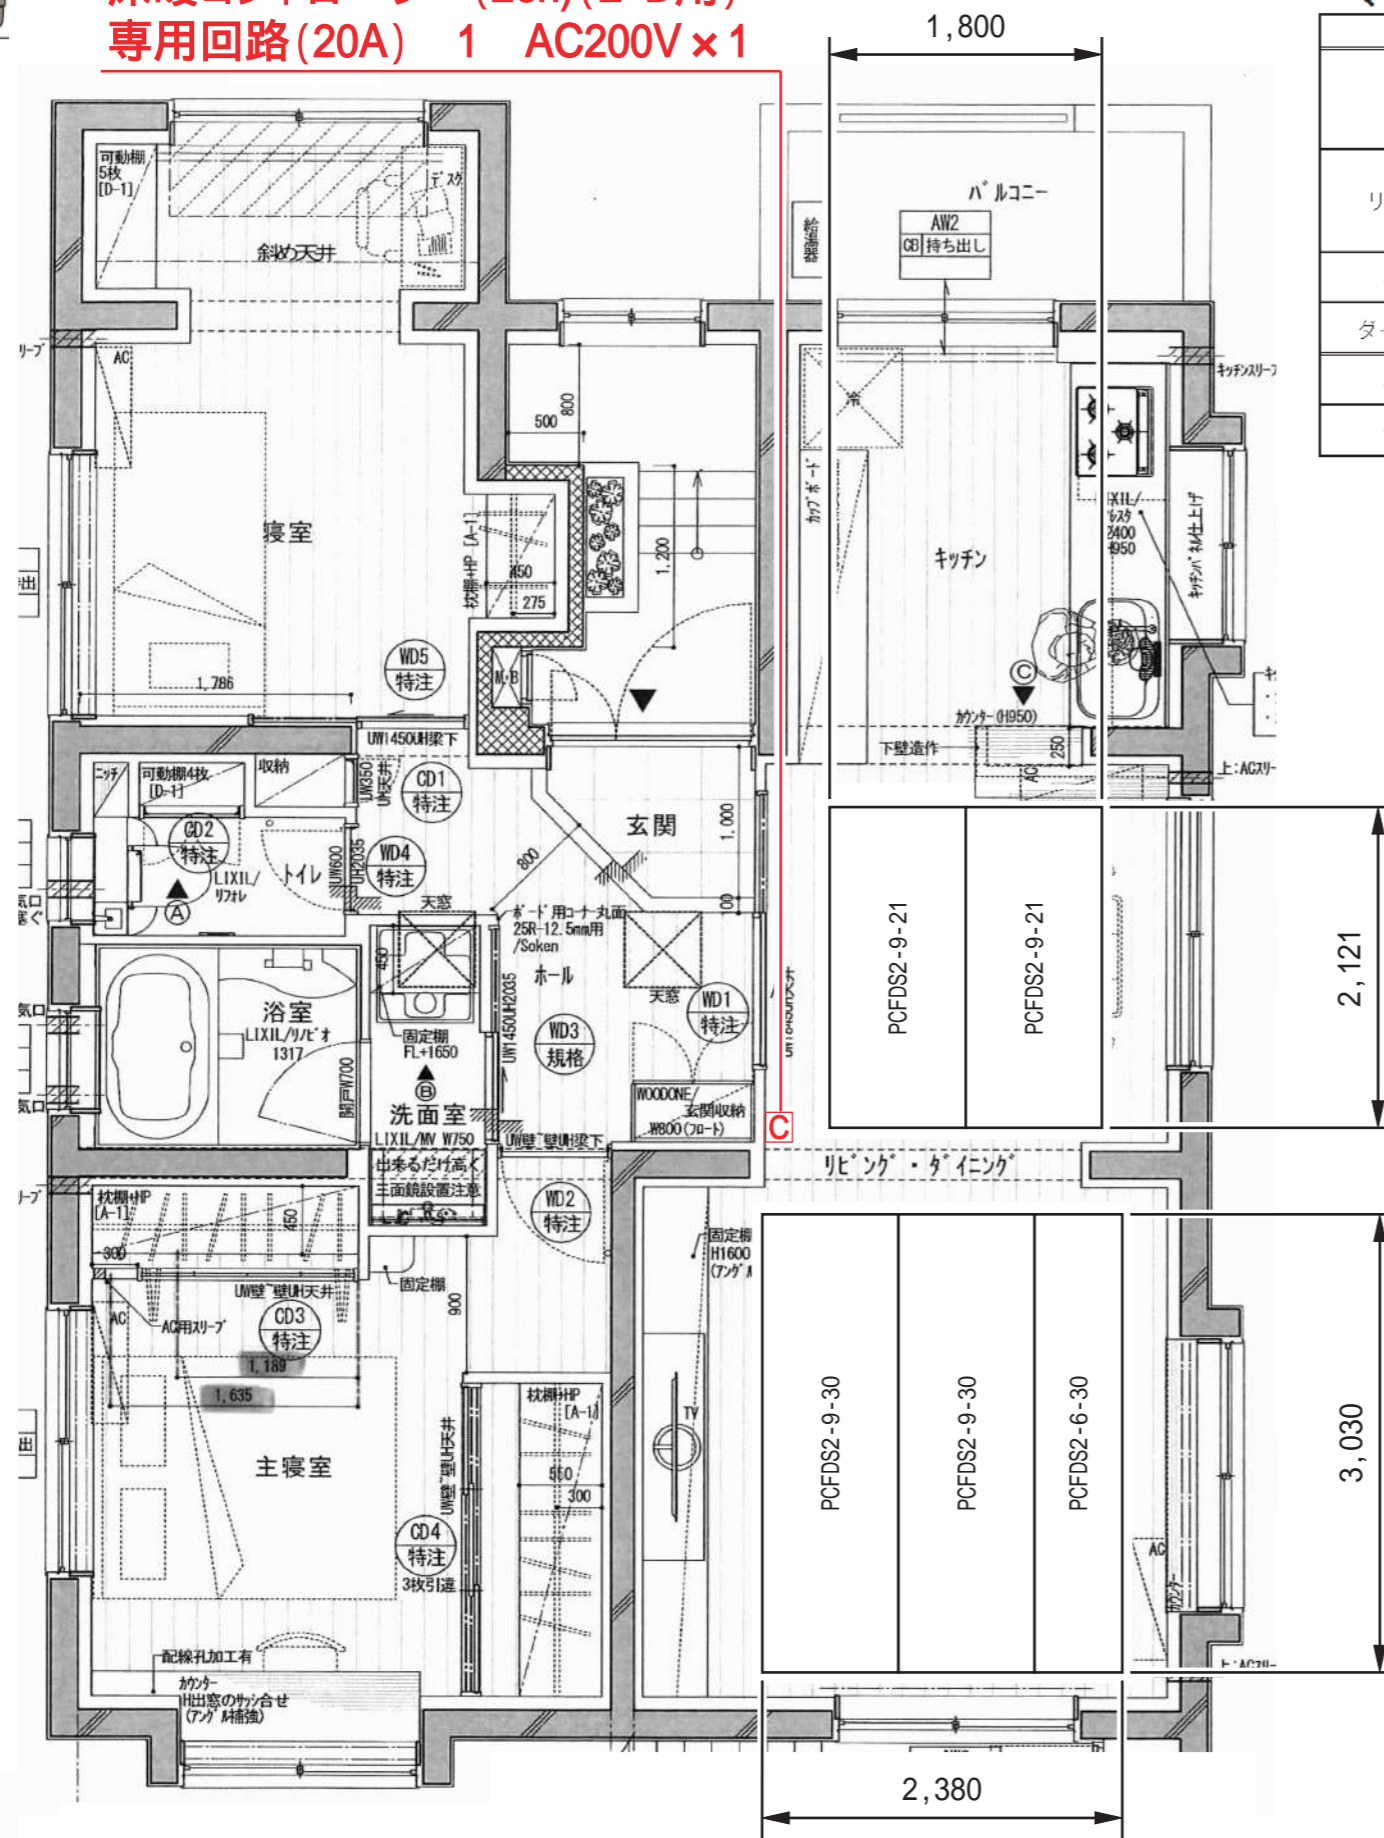

マンション改修工事 CFボードヒーター床暖房 電気特性・使用部材一覧表

	施工仕様			電気特性						専用回路	制御機器	
	型式	寸法	ヒーター面積	ヒーター枚数	ヒーター総面積	電圧	電流	容量	総電流			総容量
			㎡	枚	㎡	V	A	KW	TOTAL A	TOTAL KW	20A	タイマー付コントローラ 2チャンネル用 MT-2C
リビング	PCFDS2-6-30	580*3030	1.8	1	1.8	1φ200	1.84	0.37	1.84	0.37	1	1
	PCFDS2-9-30	900*3030	2.7	2	5.4	1φ200	2.95	0.59	5.9	1.18		
小計				3	7.2				7.74	1.55		
ダイニング	PCFDS2-9-21	900*2121	1.89	2	3.78	1φ200	2.06	0.41	4.12	0.82		
小計				2	3.78				4.12	0.82		
合計				5	10.98				11.86	2.37		

簡単操作のコントローラー



コントローラー 2ch
型式/ MT-2C
◎電源/100V/200V共用
◎出力定格/15A/回路×2
◎寸法/W116×H120mm